

NYHET!
Stålprofil

30 mm

SMALA PROFILER - MED MÅNGA MÖJLIGHETER

ROSTFRITT STÅL
SYRAFAST KVALITE EN 1.4404 (AISI 316L)






STÅLPROFILSYSTEM SP 955000 / SP 975000


STÅLPROFILSYSTEM SP 956500 / SP 957000 / SP 959000

STÅLPROFILSYSTEM SP 976500 / SP 977000 / SP 979000

Jacy'z, Kinneum, Göteborg

 **STÅLPROFIL**

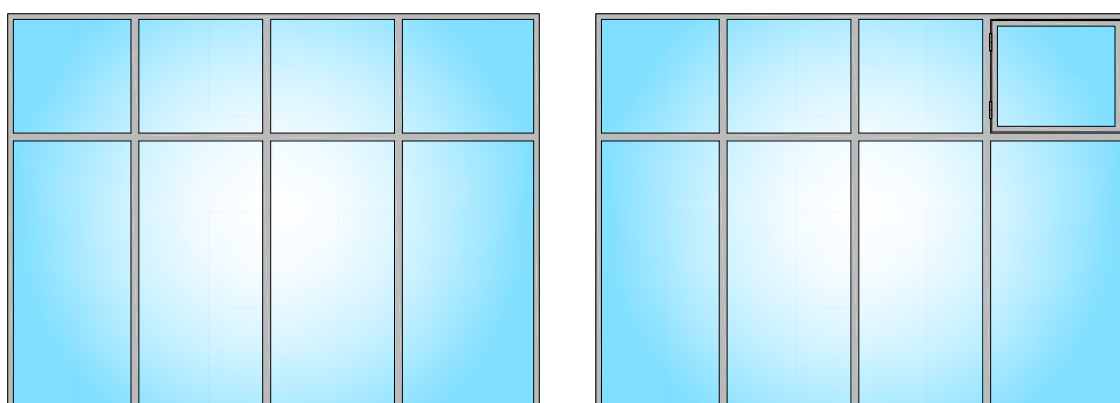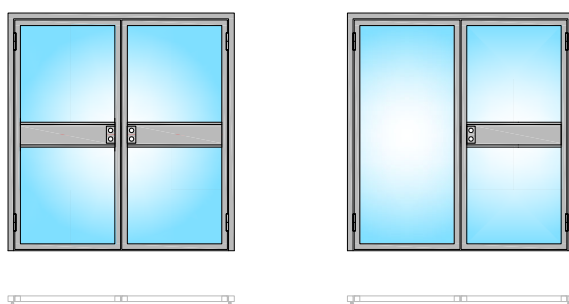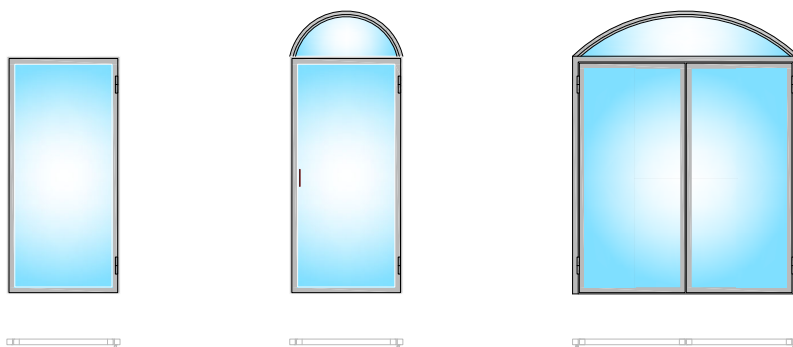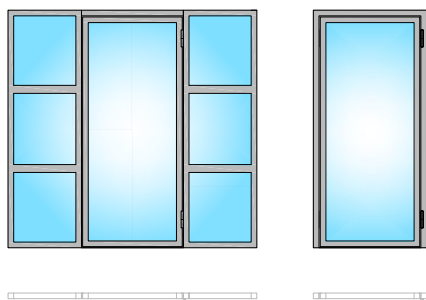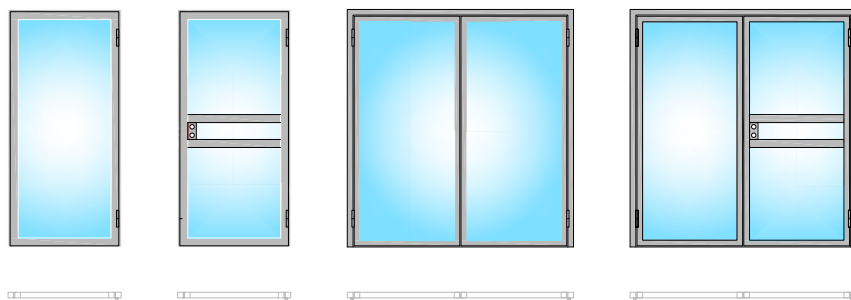

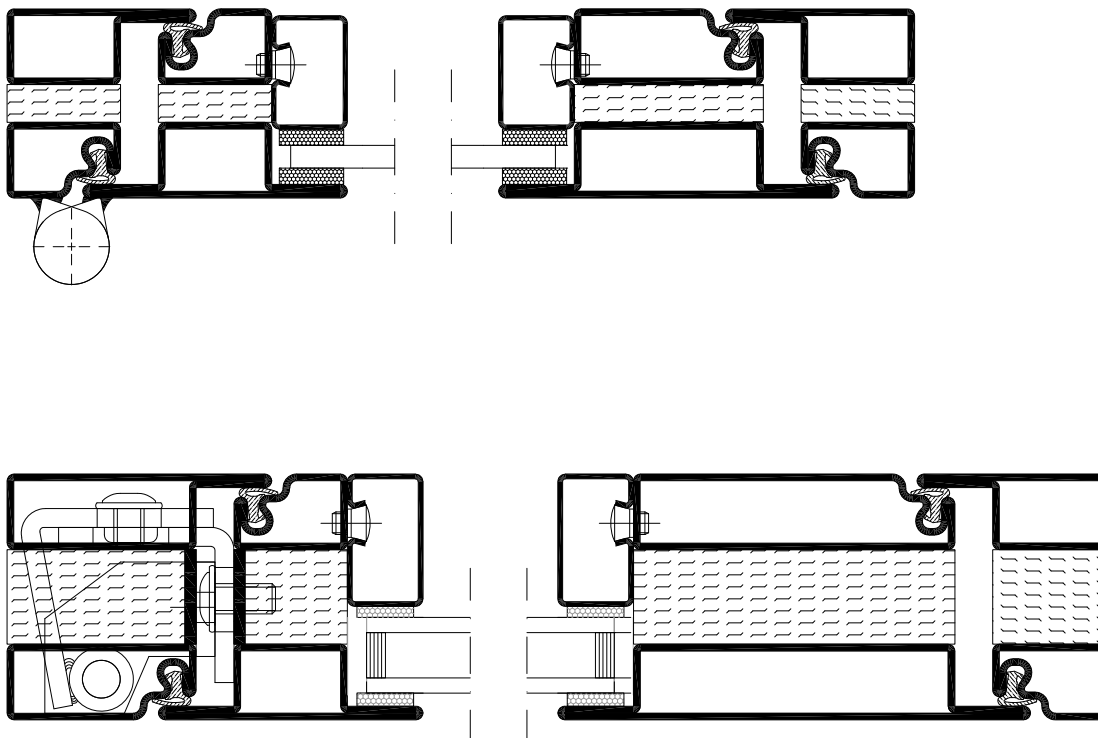

NYHET

PARTIER MED SMALA PROFILER

Dörr- och väggpartier med smala profiler för nybyggnad och ombyggnad i publika miljöer med särskilda krav på smalt utseende. Partier kan lackeras i valfri RAL eller NCS kulör alternativt levereras i rostfritt stål syrafast kvalitet EN 1.4404.

Dörrpartierna är godkända att placeras i nödutrymningsväg. Partier kan ha beräknat U-värde, ljudreduktion och/eller omfattas av Stålprofil Typgodkännandebevis som utfärdats av RI.SE för t ex brandklass E60 och EI60.

Partier med smala profiler är ett komplement till profiler med standard profilmått. De smala profilerna kan kombineras med övriga profilbredder t ex för anpassning till lås med 35 och 50 mm dorndjup, sockelprofil, mittband, klämfri bakkant, dörrstängare och dörrautomatik, automatisk tätningströskel, etc.

De hållbara och återvinningsbara profilerna i stål är med en bruten köldbrygga eller med en brandisolering.

Smala profiler finns i samtliga standard profildjup; 50, 65, 70 och 90 mm beroende på val av t ex krav eller glastjocklek. De smala profilerna kan även levereras som bågar och runda fönster i snäva radier.

Smal karmprofil kan installeras i SP 6000 fasadsystem


Det finns ett urval av svets- och skruvgångjärn testade i systemen. Dörrparti kan med 50 mm karmprofil levereras med dolt gångjärn

Profiler med smal karm ger möjlighet till större fritt öppningsmått för t ex utrymningsväg och tillgänglighetsanpassning. Beräkning av öppningsmått hittar du här; [Öppningsmått_dörrbladsmått.pdf](#)

Profilsnitt som dynamiska block i DWG format finns att ladda hem här; www.stalprofil.se






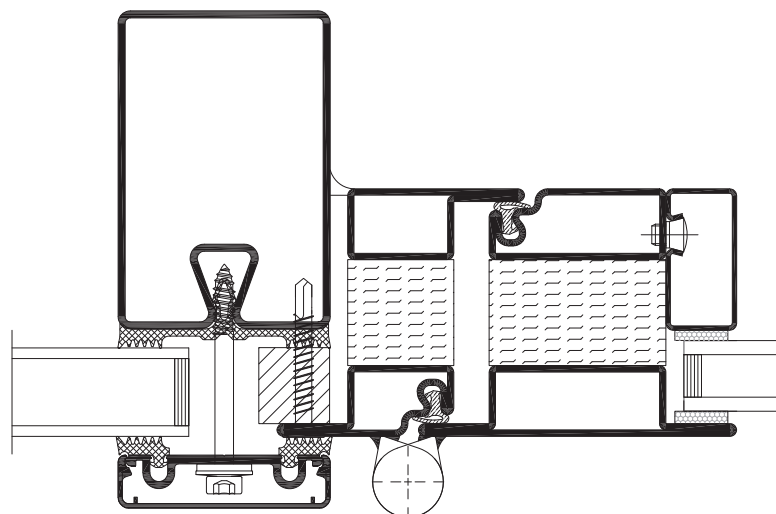










Integration i Stålprofil system SP 6000 fasad

Smal karmprofil går att installeras i Stålprofilsystem SP 6000 avsett för fasadpartier. För att integrera dörrar i fasad på ett så snyggt och stiligt sätt som möjligt så rekommenderar vi den 30mm karmprofilen i kombination med fasadsystemen. Detta ger ett minimalistiskt utseende där dörrkarmen i princip är dold.

Bågar och runda fönster

Stålprofil system finns med bågar, runda fönster och som välvda dörrar. De rundade profilerna har samma egenskaper som övriga delar i systemet. Bågar, välvd dörr och fönster är provade och Typgodkända av RI.SE.

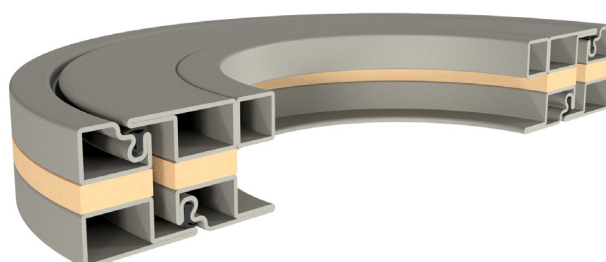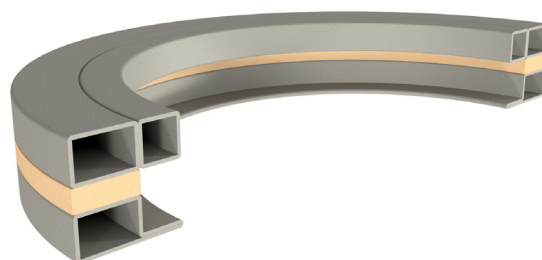

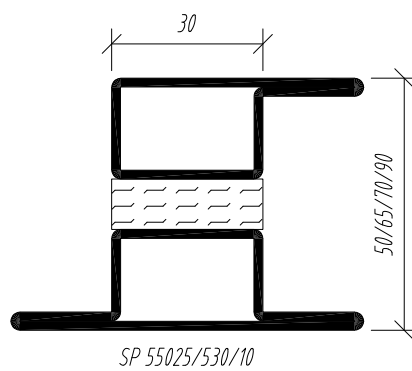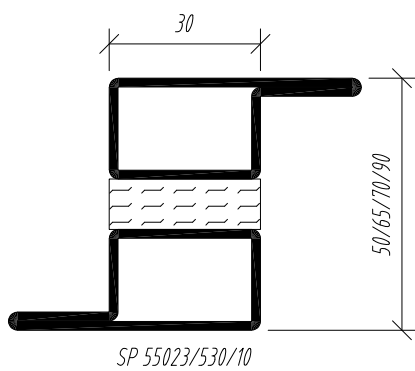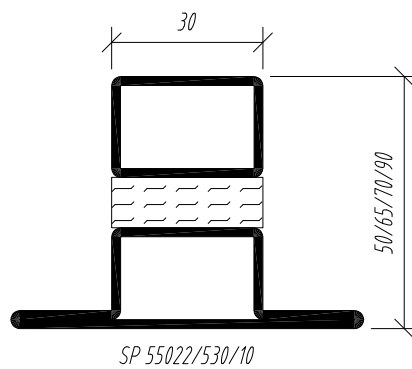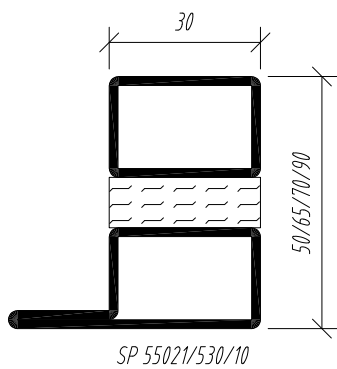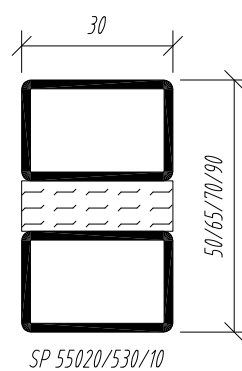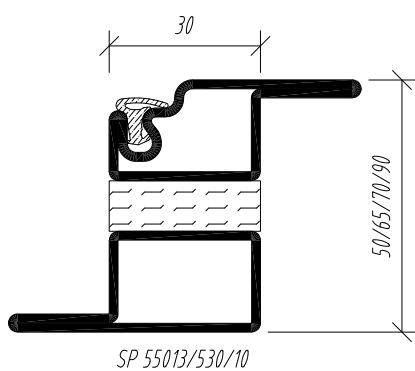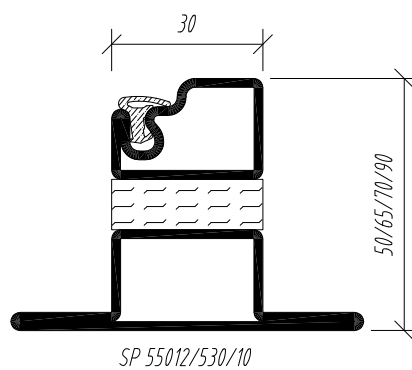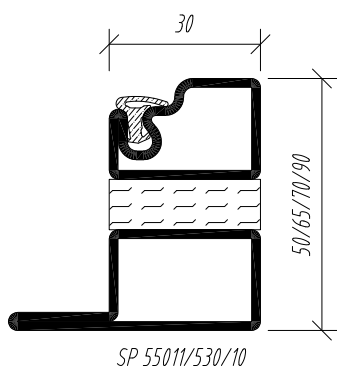



Operakällaren, Stockholm

Tester och godkännanden

Följande dokumentation omfattar partier med 30 mm profiler;

Krav	Dokumentation	Stålprofil KBK
Cykeltest	C5 - 200,000 cykler	
Regn- och vindtätethet	n/a	
U-värdesberäkning	SP F605647A (interpolerade värden)	Ja
Ljudreduktion	Enligt Simmons akustik 1349	Ja
Inbrottsskydd*	RC2 / RC3 enligt Typgodkännandebevis utfärdat av RI.SE	
Skottskydd	n/a	
Brandskydd	E60 / EI30 / EI60 enligt Typgodkännandebevis utfärdat av RI.SE	
Rökgastätethet	Rökgastätethet S _o enligt RI.SE 3P07556-1rev1	

** Får användas som spröjs i RC2 dörrblad och sidoljus. Kan användas som infästning mot vägg i fasta partier i RC2 och RC3.*

